
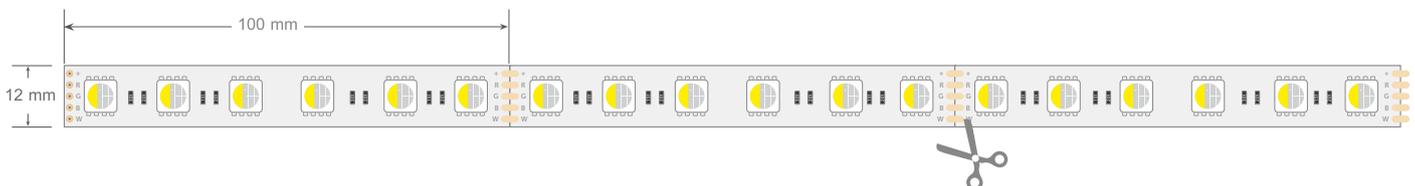


NuvoStrip 60 RGBW

60 RGBW LEDs/m

Artikel 130003


Leistungsfähiger LED-Streifen mit farbig-warmweißen LEDs. Die niedrige Bauform und die individuell anpassbaren Längen ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Standardlänge beträgt 5,0 m pro Rolle und der Streifen kann alle 10,0 cm getrennt werden.

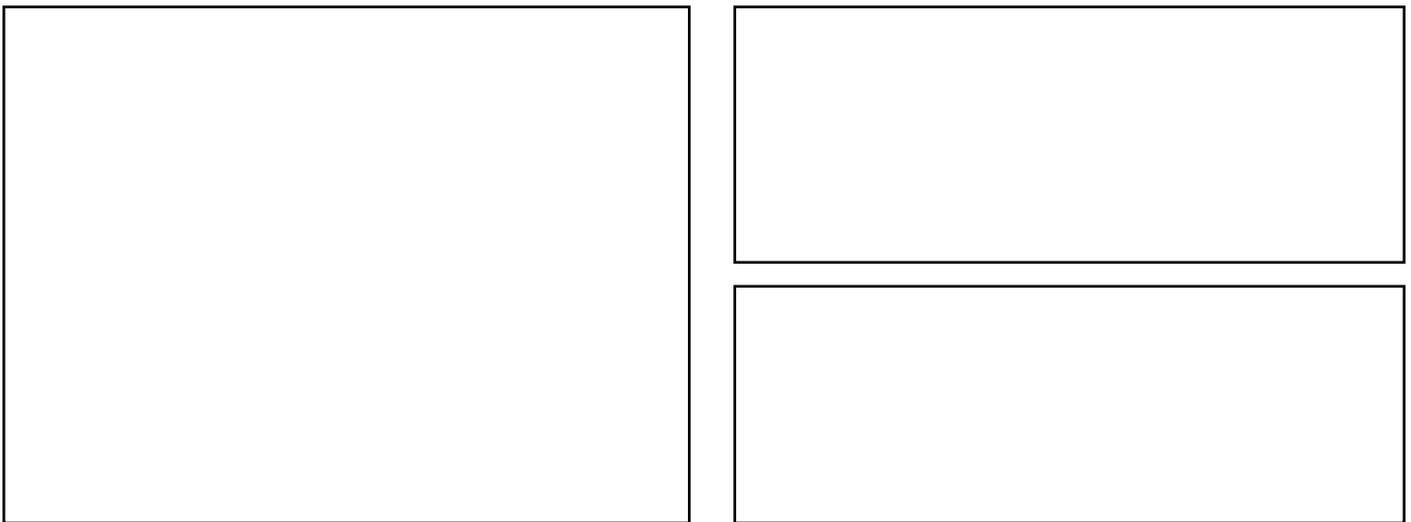


Technische Daten

Abmessungen (Breite x Höhe)	12 x 2 mm
Versorgungsspannung	24 VDC
Leistungsaufnahme	Maximal 19 W/m
Befestigung	Selbstklebend, Anbringung auf Aluminium-Profil für Abwärme
Betriebstemperatur	-40° C ... +60° C
Luftfeuchtigkeit	0% ... 85% rF nicht kondensierend
LED Typ	SMD 5050 4-in-1 RGBW
LED Farben	Rot, Grün, Blau, Warmweiß (2700 K)
Lichtstärke	Rot: 600-800 mcd; Grün: 1400-1600 mcd; Blau: 300-500 mcd; Warmweiß: 18-20 lm
Wellenlängen	Rot: 630 nm; Grün: 520 nm; Blau: 465 nm
Abstrahlwinkel	140 Grad
Pixelabstand (Pixelbreite)	100 mm
Auflösung	6 LEDs/Pixel
Anschluss	5-adriges Anschlusskabel mit je 0,5 mm ² Litze; Anschlusskabel in der Installation möglichst kurz halten Erneute Spannungseinspeisung nach 5,0 m sicherstellen
Schutzart	IP20

Farbspektrum

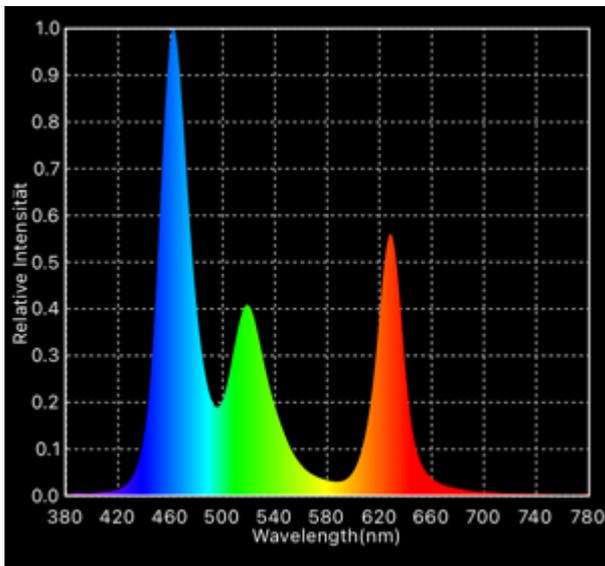

Wellenlängen RGB

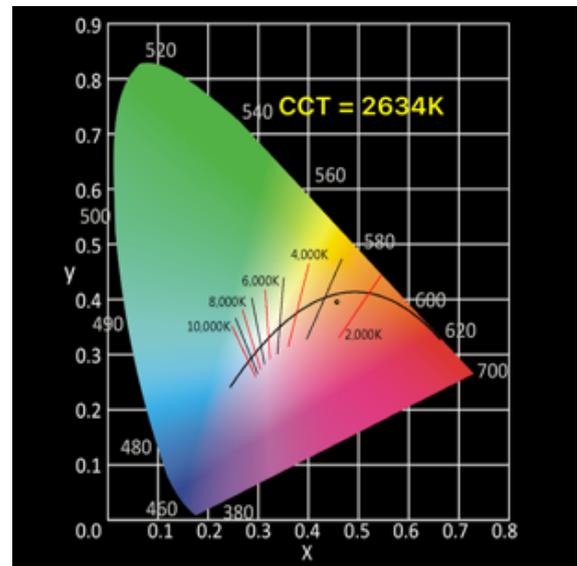


CIE1931 Warmweiß

Anschluss



Anschlussfarbe	Pinbezeichnung	Funktion
Schwarz	+	+24 VDC (Spannungsversorgung Plus-Pol)
Rot	R	Farbe rot (Minus-Pol)
Grün	G	Farbe grün (Minus-Pol)
Blau	B	Farbe blau (Minus-Pol)
Weiß	W	Farbe weiß (Minus-Pol)

Anschlussbeispiel

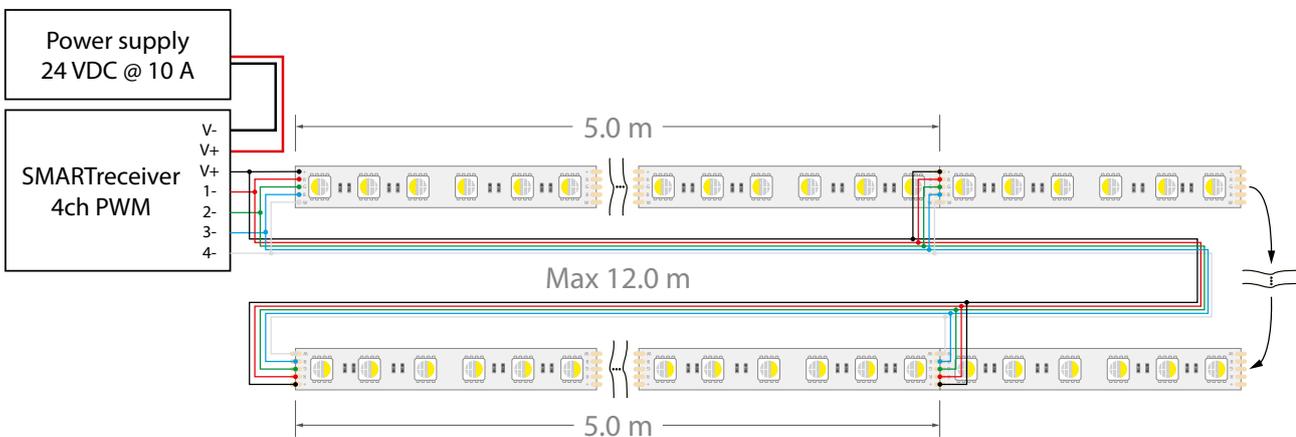

Hinweise:

1. Nach spätestens 5,0 m erneut einspeisen für reibungslosen Betrieb und gleichmäßige Helligkeit über die gesamte Länge
2. Maximale Gesamtlänge 12,0 m bei 10 A Stromversorgung und ausreichendem Querschnitt der Zuleitung
3. Die Streifen auf einem geeigneten Aluminiumprofil befestigen für sicheren Halt und ausreichende Wärmeableitung